



PRO-TEK

**Since 1982
And always
there to serve
you**

**Depuis 1982
Et toujours
là pour vous
servir**



**Professional Air Tools
Outils à Air Professionnel**

**Visit our web site
Visitez notre site internet**

www.pro-tek.ca

Pro-Tek was formed from humble beginnings in 1982 in Mirabel, Québec. Small amounts of tools and equipment from outside of Canada were imported to start the company. Pro-Tek quickly found a niche in the paint and bodyshop equipment market. By

1984 Pro-Tek was a national supplier.

In 1985, larger facilities were needed and Pro-Tek moved to Dorval, Québec. Pro-Tek moved to larger facilities again in 1988 and 1993. During these years Pro-Tek concentrated on establishing our own brand name, relying less and less on other companies brands tools. Quality tools and paint guns at very attractive prices, good service and prompt delivery were keys to growth of

Pro-Tek products.

The year 2000 was a turning point for Pro-Tek when our own 19 000 square feet building was purchased in Longueuil, Quebec, in 2005 we added on another 6 000 square feet to bring the square footage to 25 000. The space allowed Pro-Tek to enter the international market where more and more customers saw the value and quality of Pro-Tek products, which are now sold in over 65 countries worldwide.

Pro-Tek is entering our second 30 years as a specialist in the paint and body shop equipment market. We are ready to once again attain the level of service and product introductions that created the growth through our first 30 years. In 2008 Pro-Tek began to manufacture Jetair waterborne air dry fans to great success.

We thank all of our customers and value your business. It is only our customers who have made all of this possible.

Thank you

Aurele Chartrand

President

Établi dans la région de Mirabel, Québec, c'est en 1982 que la compagnie Pro-Tek vit le jour, avec un modeste inventaire d'outils et d'équipements d'importation. Pro-Tek trouvera rapidement son créneau dans l'outillage et l'équipement pour les carrossiers.

Deux ans à peine s'étaient écoulés que Pro-Tek devint un distributeur pan-Canadien.

En 1985, avec la popularité grandissante de la compagnie, l'espace manquait, Pro-Tek emménagea dans de nouveaux locaux à Dorval. Par la suite, soit en 1988 et 1993 le même scénario se répéta. Durant ces années, Pro-Tek concentra ses efforts à la création de sa propre marque d'outils et d'équipements, évitant ainsi d'être à la merci de fournisseurs ne pouvant plus répondre à la demande de la compagnie. Le but ultime de ce labeur était de fournir des outils fiables, abordables avec un service de réparation compétant et un délai de livraison rapide, ce qui fut la clé du succès de Pro-Tek.

À la venue du nouveau millénaire, Pro-Tek acheta une bâtisse commerciale de 19 000 p.c. à Longueuil, Qc., laquelle eu une dernière expansion de 6 000 p.c. en 2005 pour un total de 25 000 p.c. Avec cet espace d'entreposage, Pro-Tek fit son apparition sur le marché international, et de plus en plus de consommateurs découvrirent les outils Pro-Tek pour leurs qualités et leur fiabilité. Les produits de marque Pro-Tek sont maintenant vendus dans plus de 65 pays à travers le monde.

Après 30 ans sur le marché, Pro-Tek envisage un autre 30 ans comme spécialiste en outils et équipements pour la carrosserie.

Encore une fois nous serons à la hauteur afin de répondre aux exigences de la technologie et de nos clients.

Nous tenons à remercier notre clientèle pour leur fidélité, car c'est grâce à elle que nous existons.

MERCI BEAUCOUP.

Aurèle Chartrand

Président

2 in 1 Stubby Ratchet

- 3/8" drive for sockets
- 1/4" hex drive for screwdriver bits
- Max. torque: 30 ft/lbs
- Air consumption: 3 CFM
- Light and compact
- Only 4-1/2" long

Clé à rochet courte 2 en 1

- Prise pour douille 3/8"
- Prise 1/4" hexagonale pour embouts tournevis
- Moment de force max.: 30 lbs/pi
- Consommation d'air: 3 CFM
- Compacte et légère
- Seulement 4-1/2" de long

9202TR



Repair Kit : 9202TRRK
Ensemble de réparation : 9202TRRK

2 in 1 Stubby Ratchet Kit

- 3/8" drive sockets
- 1/4" hex drive for screwdriver bits
- Max. torque: 30 ft/lbs
- Light and compact
- Sockets kits included:
1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"
- 22 Screwdriver bits kit included:
(5) Allen keys, (7) phillips, (3) flats, (7) torx

Ensemble de clé à rochet courte 2 en 1

- Prise pour douille 3/8"
- Prise 1/4" pour embouts hexagonaux à tournevis
- Moment de force max.: 30 lbs/pi
- Compacte et légère
- Ensemble de 8 douilles incluses:
1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"
- Ensemble de 22 embouts hexagonaux pour tournevis 1/4":
(5) allenkeys, (7) étoiles, (3) plats, (7) torx

9202TRK



1/4" Air Ratchet

- Square driver: 1/4"
- Speed: 240 RPM
- Max. torque: 18 ft/lbs
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 3 CFM
- Weight: 0.5 kg (1 lb)
- Length: 6-5/16" (16 cm)

Clé à rochet 1/4"

- Adaptateur carré: 1/4"
- Vitesse: 240 trs/min.
- Moment de force max.: 18 lbs/pi
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 3 CFM
- Poids: 0,5 kg (1 lb)
- Longueur: 6-5/16" (16 cm)

9201



Repair Kit : 9201RRK
Ensemble de réparation : 9201RRK

3/8" Heavy Duty Air Ratchet

- Square driver: 3/8"
- Speed: 175 RPM
- Max. torque: 50 ft/lbs
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 1.2 Kg (2.6 lbs)
- Length: 10-3/8" (26.5 cm)

Clé à rochet 3/8"

- Adaptateur carré: 3/8"
- Vitesse: 175 trs./min.
- Moment de force max.: 50 lbs/pi
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 1,2 Kg (2,6 lbs)
- Longueur: 10-3/8" (26,5 cm)

PTK-700



Repair Kit : 9202RRK
Ensemble de réparation : 9202RRK

3/8" Air Ratchet Kit

- 3/8" ratchet wrench
- 7 sockets
- Nipple
- Wool wheel
- Universal joint
- 75 mm extension bar
- Blow molded case

Ensemble de clé à rochet à air de 3/8"

- Clé à rochet de 3/8"
- 7 douilles
- Raccord
- Coussinet en laine
- Joint universel
- Barre d'extension de 75 mm
- Boîtier en plastique moulé

PTK-700K



1/2" Air Ratchet

- Square driver: 1/2"
- Speed: 175 RPM
- Max. torque: 50 ft/lbs
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 1 kg (2.2 lbs)
- Length: 10 1/4" (26 cm)

Clé à rochet 1/2"

- Adaptateur carré: 1/2"
- Vitesse: 175 trs./min.
- Moment de force max.: 50 lbs/pi
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 1 kg (2,2 lbs)
- Longueur: 10 1/4" (26 cm)

PTK-705



Repair Kit: 9203RRK

Ensemble de réparation : 9203RRK

1/2" Air Ratchet Kit

- 1/2" ratchet wrench
- 7 sockets
- Nipple
- Wool wheel
- Universal joint
- 75 mm extension bar
- Blow molded case

Ensemble de clé à rochet à air de 1/2"

- Clé à rochet de 1/2"
- 7 douilles
- Raccord
- Coussinet en laine
- Joint universel
- Barre d'extension de 75 mm
- Boîtier en plastique moulé

PTK-705K



3/8" Straight Impact wrench

- Square driver: 3/8"
- Bolt capacity: 3/8"
- Speed: 10 000 RPM
- Max. torque: 75 ft/lbs
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 3 CFM
- Weight: 1.1 kg (2.4 lbs)
- Length: 5" (12.7 cm)

Clé à choc droite 3/8"

- Adaptateur carré: 3/8"
- Capacité du boulon: 3/8"
- Vitesse: 10 000 trs./min.
- Moment de force max: 75 lbs/pi
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 3 CFM
- Poids: 1,1 kg (2,4 lbs)
- Longueur: 5" (12,7 cm)

9209



3/8" Impact Wrench

- Square driver: 3/8"
- Bolt capacity: 7/16"
- Speed: 8 000 RPM
- Max.torque: 100 ft/lbs
- Air inlet: 1/4"NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 3 CFM
- Weight: 1.3 kg (2.9 lbs)
- Length: 5-1/8" (13.02 cm)

Clé à choc 3/8"

- Adaptateur carré: 3/8"
- Capacité du boulon: 7/16"
- Vitesse: 8 000 trs./min.
- Force max.: 100 lbs/pi
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 3 CFM
- Poids: 1,3 kg (2,9 lbs)
- Longueur: 5-1/8" (13,02 cm)

9210



1/2" Impact Wrench

- Square driver: 1/2"
- Bolt capacity: 5/8"
- Speed: 8 000 RPM
- Max.torque: 550 ft/lbs
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 5.5 CFM
- Weight: 2.5 kg (5.6 lbs)
- Length: 7-3/8" (18.5 cm)

Clé à choc 1/2"

- Adaptateur carré: 1/2"
- Capacité du boulon: 5/8"
- Vitesse: 8 000 trs./min.
- Force max.: 550 lbs/pi
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 5,5 CFM
- Poids: 2,5 kg (5,6 lbs)
- Longueur: 7-3/8" (18,5 cm)

9218



HD 1/2" Impact Wrench

- Square driver: 1/2"
- Bolt capacity: 5/8"
- Speed: 8 000 RPM
- Max.torque: 650 ft/lbs
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 5.5 CFM
- Weight: 2.1 kg (4.7 lbs)
- Length: 6" (15.2 cm)

Clé à choc 1/2" haut rendement

- Adaptateur carré: 1/2"
- Capacité du boulon: 5/8"
- Vitesse: 8 000 trs./min.
- Force max.: 650 lbs/pi
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 5,5 CFM
- Poids: 2,1 kg (4,7lbs)
- Longueur: 6" (15,2 cm)

9219



HD 3/4" Impact Wrench

- Square driver: 3/4"
- Bolt capacity: 1"
- Speed: 4 500 RPM
- Max.torque: 800 ft/lbs
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 6 CFM
- Weight: 5.2 kg (11.5 lbs)
- Length: 9-3/4" (24.5 cm)

Clé à choc 3/4" haut rendement

- Adaptateur carré: 3/4"
- Capacité du boulon: 1"
- Vitesse: 4 500 trs./min.
- Force max.: 800 lbs/pi
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 6 CFM
- Poids: 5,2 kg (11,5 lbs)
- Longueur: 9-3/4" (24,5 cm)

9228



IMPACTS
CLEANERS
SANDERS
POLISHERS

1/2" Super Mini Impact Wrench Super mini clé à choc 1/2"

- Square driver: 1/2"
- Standard bolt cap: 9/16"
- Free speed: 7 500 RPM
- Max torque: 450 ft/lbs
- Air inlet: 1/4"
- Blows per min.: 1 200
- Air consumption: 4.2 CFM
- Weight: 4.7 lbs (1.4 Kg)
- Length: 5-3/4" (120 mm)

- Adaptateur : 1/2 "
- Capacité du boulon: 9/16 "
- Vitesse libre : 7500 trs/min
- Moment de force max.: 450 lbs/pi
- Entrée d'air : 1/4 "
- Coups par min : 1 200
- Consommation d'air: 4.2 CFM
- Poids : 1.4 Kg (4.7 lbs)
- Longueur : 5-3/4 " (120 mm)

9229



Pneumatic wheel buffing kit

Includes:

- Aluminum storage case.
- 1 Air Buffer
- 2 Variable speed air buffer.
- 4 Cleaning brushes (rough).
- 3 Polishing compounds.

See page 26

Ensemble de polissage pneumatique pour jante

Comprend:

- Valise en aluminium
- Polisseuse à vitesse variable.
- 2 Embouts rugueux pour nettoyer.
- 4 Embouts en coton pour polir.
- 3 Pâtes à polir.

Voir page 26

BK-001



2" Angle Sander

- Size of pad: 2"
- Speed: 15 000 RPM
- Air inlet: 1/4"
- Avg. air cons.: 3.7 CFM
- Weight: 1.5 lbs (0.7 Kg)
- Length: 7-13/16" (200 mm)

Ponceuse à angle 2"

- Taille du coussinet: 2 "
- Vitesse : 15 000 trs./min.
- Arrivée d'air: 1/4"
- En moyenne. Air cons. : 3.7 CFM
- Poids : 0,7 kg (1,5 lbs)
- Longueur: 7-13/16" (200 mm)

PTK-231



2" Angle Sander Kit

- 1 Sander (PTK-231)
- 5 PCS 2" Roloc Scotch Discs
- 5PCS 3" Roloc Scotch Discs
- 1 Adapter
- 1 Spanner
- 1 PC 2" Roloc Pad
- 1 PC 3" Roloc Pad
- 1 PC Nipple
- 1 PC Blow Molded Case

Ensemble de ponceuse à angle 2"

- 1 Ponceuse à air
- 5 Coussinets Rolocs autocollants de 2"
- 5 Coussinets Rolocs autocollants de 3"
- 1 Adaptateur
- 1 Clé
- 1 Coussinet Roloc de 2"
- 1 Coussinet Roloc de 3"
- 1 Raccord
- Étui en plastique

PTK-231AK



10 000 RPM, powerful 1/4 HP motor for high performance finish. Lightweight (only 2 lbs), low noise (only 78 decibels), low vibration and low profile. 90 PSI, 9 CFM.

- Orbit option of 3/16" (5mm) or 3/32" (2.5mm)
- 3/16" orbit pattern for fine finishing or 3/32" for superb finishing.



Orbital Sanders
Ponçuses orbitales

Replacement Pad /
Coussinet de
remplacement:
9126 - 9127 Series



Epicycloidal
pattern of
Gear-Driven
Orbital Sander!

Modèle de
ponceuse
orbitale
conduite par
mécanisme
epicycloidal!

Orbital Sanders for vacuum
systems
Ponçuses orbitales pour
système d'aspiration



10 000 RPM, moteur 1/4 de force pour une finition de haute performance. Légère (seulement 2 lbs) et fait peu de bruit (78 décibels seulement), profilage et vibration modérés. 90 PSI, 9 CFM.

- Option d'orbe de 3/16" (5 mm) ou 3/32" (2,5 mm)
- Motif orbital 3/16" pour une belle finition ou 3/32" pour une finition parfaite.

Part No. No. de pièce	Orbit Orbe	RPM Trs./Min.	Pad Size Coussinet	Backing Pad Coussinet	Vacuum Aspiration
1005	3/16"	10 000	5"	Vinyl / Vinyle	No / Non
1007	3/32"	12 000	5"	Vinyl / Vinyle	No / Non
1005H	3/16"	10 000	5"	Hook-it / Agrippant	No / Non
1007H	3/32"	12 000	5"	Hook-it / Agrippant	No / Non
1005VH	3/16"	10 000	5"	Hook-it / Agrippant	Yes / Oui
1007VH	3/32"	12 000	5"	Hook-it / Agrippant	Yes / Oui
1006	3/16"	10 000	6"	Vinyl / Vinyle	No / Non
1008	3/32"	12 000	6"	Vinyl / Vinyle	No / Non
1006H	3/16"	10 000	6"	Hook-it / Agrippant	No / Non
1008H	3/32"	12 000	6"	Hook-it / Agrippant	No / Non
1006VH	3/16"	10 000	6"	Hook-it / Agrippant	Yes / Oui
1008VH	3/32"	12 000	6"	Hook-it / Agrippant	Yes / Oui
1009	11/64"	1 000	5"	Vinyl / Vinyle	No / Non
1009H	11/64"	1 000	5"	Hook it / Agrippant	No / Non
1010	11/64"	1 000	6"	Vinyl / Vinyle	No / Non
1010H	11/64"	1 000	6"	Hook it / Agrippant	No / Non

1005AVH Hose for self generated
orbital sander
Boyau pour perceuse
orbitale auto-récupératrice

1005AVB Bag for self generated
orbital sander
Sac pour ponceuse orbitale
auto-récupératrice

Sanders AND Polishers
1009 - 1009H - 1010 - 1010H
Ponçuses ET Polisseuses

Self-Generated Orbital Sanders
**Ponçuses orbitales auto-
récupératrices**



Part No. No. de pièce	Orbit Orbe	Pad Size Coussinet	Backing Pad Coussinet
1005SG	3/16"	5"	Vinyl / Vinyle
1005SGH	3/16"	5"	Hook-it / Agrippant
1006SG	3/16"	6"	Vinyl / Vinyle
1006SGH	3/16"	6"	Hook-it / Agrippant



2-Hands Gear-Driven Polisher

- Size of pad: 5" (12.7 cm)
- Speed: 1 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 15 CFM
- Weight: 1.5kg (3.3 lbs)
- Noise Level: 78 dBA

Ponceuse polisseuse à deux mains

- Taille du coussinet: 5" (12.7 cm)
- Vitesse : 1 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 15 CFM
- Poids: 1.5 Kg (3.3lbs)
- Niveau sonore: 78dBA

1210

Replacement pad on
page 25

Disque de
remplacement
page 25



1208 For 6" size pad

1209 For 8" size pad

1208 Pour un coussinet de taille 6"

1209 Pour un coussinet de taille 8"

5 mm 2-Hands Gear-Driven Sander

- Size of pad: 5" (12.7 cm)
- Speed: 9 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 15 CFM
- Weight: 1.2kg (2.6lbs)
- Noise Level: 80 dBA
- Diameter Orbit: 5 mm

Ponceuse 5 mm à deux mains

- Taille du coussinet: 5" (12.7 cm)
- Vitesse: 9 000 trs./min.
- Entrée d'air : 1/4" NPT
- Consommation d'air: 15 CFM
- Poids: 1.2 Kg (2.6 lbs)
- Niveau sonore: 80 dBA
- Diamètre orbital: 5 mm

Replacement pad
on page 25

Disque de
remplacement
page 25



1225 For 6" size pad

1225 Pour un coussinet de taille 6"

10 mm 2-Hands Gear-Driven Sander

- Size of pad: 5" (12.7 cm)
- Speed: 9 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 15 CFM
- Weight: 1.2kg (2.6 lbs)
- Noise Level: 80 dBA
- Diameter Orbit: 10 mm

Ponceuse 10 mm à deux mains

- Taille du coussinet: 5" (12.7 cm)
- Vitesse: 9 000 trs./min.
- Entrée d'air : 1/4" NPT
- Consommation d'air: 15 CFM
- Poids: 1.2 Kg (2.6 lbs)
- Niveau sonore: 80 dBA
- Diamètre orbital: 10 mm

Replacement pad
on page 25

Disque de
remplacement
page 25



1222 For 6" size pad

1222 Pour un coussinet de taille 6"

6" Dual action orbital sander

- Size of pad: 6" (15.24 cm)
- Speed: 10 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 2 kg (4.4 lbs)
- Length: 8-1/4" (20.95 cm)

Ponceuse 6" orbitale à double action

- Taille du coussinet: 6" (15.24 cm)
- Vitesse: 10 000 trs./min.
- Entrée d'air : 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 2 Kg (4.4 lbs)
- Longueur: 8-1/4" (20,95 cm)

Replacement pad
on page 25

Disque de
remplacement
page 25



9103CP

6" Dual Action Orbital Sander

- Size of pad: 6" (15.24 cm)
- Speed: 8 500 - 10 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 1.8 kg (4 lbs)
- Length: 8-3/4" (22 cm)

Ponceuse 6" orbitale à double action

- Taille du coussinet: 6" (15,24 cm)
- Vitesse: 8 500 - 10 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 1,8 kg (4 lbs)
- Longueur: 8-3/4" (22 cm)



Replacement Pad:
9127 Series
Coussinet de
remplacement:
Série 9127

8" Dual Action Orbital Sander

- Size of pad: 8"
- Speed: 3 500 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 2 kg (4.4 lbs)
- Length: 7-3/8" (18.5 cm)

Ponceuse 8" orbitale à double action

- Taille du coussinet: 8"
- Vitesse: 3 500 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 2 kg (4,4 lbs)
- Longueur: 7-3/8" (18,5 cm)



Replacement Pad:
9129
Coussinet de remplacement:
9129

Baby Air Sander

- Size of disc: 3" - 4" - 6"
- Speed: 16 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 0.9 Kg (1.98 lbs)
- Length: 150 mm

Mini-ponceuse à air

- Taille du disque: 3 - 4 - 6"
- Vitesse: 16 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 0,9 Kg (1,98 lbs)
- Longueur: 150 mm



Replacement pad:
9130
Coussinet de remplacement:
9130

9166: 7" Vertical Sander 9166P: 7" Vertical Polisher

- Size of disc: 7"
- Speed: 4 500 / **9166P**: 2 300 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 6 CFM
- Weight: 2 kg (4.4 lbs)

9166: Ponceuse verticale 7" 9166P: Polisseuse 7"

- Taille du disque: 7"
- Vitesse: 4 500 trs./min. / **9166P**: 2 300 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 6 CFM
- Poids: 2 kg (4,4 lbs)

9128: Fiber disc 7"

9128: Disque en fibre 7"

9166 9166P



S
A
N
D
E
R
S

P
O
N
C
E
U
S
E
S

Orbital sander

- Size of paper: 3 2/3" x 9"
- Speed: 7 000 RPM
- Orbit: 5/32" (4 mm)
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 5 - 7 CFM
- Weight: 2.2 kg (4.75 lbs)

10443: Sanding pad

Ponceuse orbitale

- Taille du papier: 3" 2/3 x 9"
- Vitesse: 7 000 trs./min.
- Orbe: 5/32" (4 mm)
- Entrée d'air : 1/4" NPT
- Pression d'air : 90 PSI
- Consommation d'air: 5 - 7 CFM
- Poids: 2,2 kg (4,75 lbs)

10443: Coussinet de ponçage

9104CP



9105: Angle Head Sander

9105P: Angle Head Polisher

- Size of disc: 7"
- Speed: 4 500 / **9105P:** 2500 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 3 kg (6.5 lbs)

9128: 7" replacement disc

9105: Ponceuse à angle

9105P: Polisseuse à angle

- Taille du disque: 7"
- Vitesse: 4 500 trs./min. / **9105P:** 2 500 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 3 kg (6,5 lbs)

9128: Disque de remplacement 7"

9105

9105P



Dual piston, straight line sander

- Size of paper: 2 3/4" x 17 1/2"
- Strokes/min: 2 200
- Stroke length: 1" (2.5 cm)
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 5 CFM
- Weight: 2.8 kg (6.3 lbs)

10829: Pad assembly

Ponceuse en ligne droite, double piston

- Taille du papier: 2" 3/4 x 17 1/2"
- Mouvements/min: 2 200
- Longueur de course: 1" (2,5 cm)
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 5 CFM
- Poids: 2,8 kg (6,3 lbs)

10829: Coussinet assemblé

9108DP



10829



Non-Vacuum Heavy Duty Sander

- Size of pad: 3" 15/16 (100 mm) X 7" 3/32 (180 mm)
- Speed: 8 500 RPM
- Orbit: 3.2
- Air inlet: 1/4"
- Air consumption: 9 CFM
- Weight: 1.2 Kg (2.6 lbs)
- Noise level: 80 dBA

1205-P: replacement pad

Ponceuse robuste sans aspiration

- Taille du bloc: 3" 15/16 (100 mm) X 7" 3/32 (180 mm)
- Vitesse : 8 500 trs./min.
- Orbite : 3.2
- Entrée d'air : 1/4 "
- Consommation d'air: 9 CFM
- Poids : 1.2 kg (2.6 lbs)
- Niveau sonore : 80 dBA

1205-P: Coussinet de remplacement

1205



3/8" Belt Sander

- Size of belts: 3/8" X 13"
- Speed: 16 000
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 0.9 kg (2 lbs)
- Length: 10-7/16" (26.5 cm)

1/4" x 13" Belt: **9290-6-80G**

3/8" x 13" Belt: **9290-8-80G**

Ponceuse à courroie 3/8"

- Taille des courroies: 3/8" x 13"
- Vitesse: 16 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 0,9 kg (2 lbs)
- Longueur: 10-7/16" (26,5 cm)

Courroie 1/4"x 13": **9290-6-80G**

Courroie 3/8" x 13": **9290-8-80G**

9290



Mini Angle Die Grinder Tool Kit

- Angle die grinder
- 2" Roloc pad
- 5 - 2" Roloc scotch discs
- 1/8" collet
- Nipple
- Spanners
- 5 - 1/8" shank grinding stones
- 5 - 1/4" shank grinding stones
- Plastic case

Ensemble de rectifieuse angulaire miniature

- Rectifieuse angulaire
- Coussinet Roloc de 2"
- 5 Coussinets autocollants Roloc de 2"
- Mandrin de 1/8"
- Raccord
- 2 clés à molette
- 5 meules tiges de 1/8"
- 5 meules tiges de 1/4"
- Étui en plastique

PTK-125K



90° Mini Air Angle Die Grinder

- Chuck capacity: 1/4"
- Speed: 20 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 2.1 CFM
- Weight: 0.53kg (1.1 lbs)
- Length: 6-1/8" (155 mm)

Rectifieuse à air à angle de 90°

- Capacité du mandrin: 1/4"
- Vitesse: 20 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 2.1 CFM
- Poids: 0,53 kg (1,1 lbs)
- Longueur: 6-1/8" (155 mm)

PTK-125



Mini Air Die Grinder

- Chuck capacity: 1/4"
- Speed: 25 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 2.1 CFM
- Weight: 0.43 kg (0.9 lb)
- Length: 6-1/8" (155 mm)

Mini rectifieuse à air droite

- Capacité du mandrin: 1/4"
- Vitesse: 25 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 2.1 CFM
- Poids: 0,43 kg (0,9 lb)
- Longueur: 6-1/8" (155 mm)

PTK-120



1/4" Air Die Grinder

- Chuck capacity: 1/4"
- Speed: 22 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 0.6 kg (1.3 lbs)
- Length: 7" (178 mm)

Rectifieuse à air droite 1/4"

- Capacité du mandrin: 1/4"
- Vitesse: 22 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 0,6 kg (1,3 lbs)
- Longueur: 7" (178 mm)

PTK-200



3" Air Extension Die Grinder

- Chuck capacity: 1/4"
- Speed: 22 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 0.7 Kg (1.5 lbs)
- Length: 9 7/16" (240 mm)

Rectifieuse à air à extension de 3"

- Capacité du mandrin: 1/4"
- Vitesse: 22 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 0.7 Kg (1,5 lbs)
- Longueur: 9" 7/16 (240 mm)

PTK-200AL



5" Air Extension Die Grinder

- Chuck capacity: 1/4"
- Speed: 22 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 0.8 Kg (1.8 lbs)
- Length: 11" (280 mm)

Rectifieuse à air à extension de 5"

- Capacité du mandrin: 1/4"
- Vitesse: 22 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 0.8 Kg (1,8 lbs)
- Longueur: 11" (280 mm)

PTK-200L



115° Air Angle Die Grinder

- Chuck capacity: 1/4"
- Speed: 18 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 0.9 Kg (2 lbs)
- Length: 7" (178 mm)

Rectifieuse à air à angle de 115°

- Capacité du mandrin: 1/4"
- Vitesse: 18 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 0.9 Kg (2 lbs)
- Longueur: 7" (178 mm)

PTK-2115



2" Angle Grinder

- Air inlet: 1/4"
- Grinding wheel : 2"
- Length: 7-7/16" (188 mm)
- Weight: 1.6 lbs (0.75 kg)
- Speed: 15 000 RPM
- Air Consumption: 3.7 CFM

Rectifieuse à angle 2"

- Taille du mandrin: 1/4"
- Meule : 2"
- Longueur : 7-7/16" (188 mm)
- Poids : 0,75 kg (1,6 lbs)
- Vitesse : 15 000 trs/min
- Consommation d'air : 3,7 CFM

PTK-230



4" Extension air cutter/grinder

- Air inlet: 1/4"
- Grinding wheel : 4"
- Length: 14-13/16" (376 mm)
- Weight: 1.1 kg (2.4 lbs)
- Speed: 11 000 RPM
- Air Consumption: 3.7 CFM

Outil à couper à extension de 4"

- Taille du mandrin: 1/4"
- Meule : 4"
- Longueur : 14-13/16" (376 mm)
- Poids : 1,1 kg (2,4 lbs)
- Vitesse : 11 000 trs/min
- Consommation d'air : 3,7 CFM

PTK-240L



Utility cut-off tool

- Wheel size:
3" (7.6 cm) x 3/8" (0.9 cm) x 1/16" (0.16 cm)
- Speed: 18 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 5.5 CFM
- Weight: 1.1 kg (2.5 lbs)
- Length: 8-1/8" (20.5 cm)

Abrasive wheel : **9139**

Outil à couper tout usage

- Taille de la roue:
3" (7,6 cm) x 3/8" (0,9 cm) x 1/16" (0,16 cm)
- Vitesse: 18 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 5,5 CFM
- Poids: 1,1 kg (2,5 lbs)
- Longueur: 8-1/8" (20,5 cm)

Roue abrasive: **9139**

9100



4" Angle Head Grinder

- Size of grinding wheel: 4"
- Speed: 12 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 6,5 CFM
- Weight: 1.8 kg (4 lbs)
- Length: 9" (22.86 cm)

Rectifieuse à angle 4"

- Taille de la meule: 4"
- Vitesse: 12 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 6,5 CFM
- Poids: 1,8 kg (4 lbs)
- Longueur: 9" (22,86 cm)

9204



5" Angle Head Grinder

- Size of grinding wheel: 5"
- Speed: 12 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 6 CFM
- Weight: 1.9 kg (4.25 lbs)
- Length: 10-1/2" (25.4 cm)

Rectifieuse à angle 5"

- Taille de la meule: 5"
- Vitesse: 12 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 6 CFM
- Poids: 1,9 kg (4,25 lbs)
- Longueur: 10-1/2" (25,4 cm)

9205



7" Angle Head Grinder

- Size of grinding wheel: 7"
- Speed: 7000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 6.5 CFM
- Weight: 3 kg (6.6 lbs)
- Length: 13-1/2" (33 cm)

Rectifieuse à angle 7"

- Taille de la meule: 7"
- Vitesse: 7 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 6,5 CFM
- Poids: 3 kg (6,6 lbs)
- Longueur: 13-1/2" (33 cm)

9207



Horizontal Grinder

- 2 HP motor for added stall resistance
- Safety lock-off throttle lever
- Stainless steel governor for reliability and maintaining speed under load.
- Built-in lubricator increases reliability
- Spindle size: 5/8" – 11 NC
- Speed: 6 000 RPM
- Air pressure: 90 PSI
- Air Consumption: 2.3 CFM
- Weight: 3.8 kg (8.4 lbs)
- Length: 18-1/2" (470 mm)

Rectifieuse horizontale

- Moteur 2 HP offrant une meilleure résistance
- Contrôle à levier verrouillable sécuritaire
- Régulateur en acier inoxydable pour une fiabilité accrue et un maintien de la vitesse sous charge
- Lubrificateur intégré augmentant la fiabilité
- Filetage de la tige: 5/8" – 11 NC
- Vitesse: 6 000 trs/min.
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 2,3 CFM
- Poids: 3,8 kg (8,4 lbs)
- Longueur: 18-1/2" (470 mm)

PTK-200H-60



9" Vertial Grinder

- 2.3 HP motor prevent stall under load
- Double bearing spindle design for durability
- Spindle size: 5/8" – 11 NC
- Speed: 7 000 RPM
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 5 CFM
- Weight: 3.4 kg (7.5 lbs)
- Length: 7-1/8" (181 mm)

Rectifieuse verticale de 9"

- Moteur 2,3 HP prévenant le blocage sous charge
- Tige à deux roulements pour une meilleure durabilité
- Filetage de la tige: 5/8" – 11 NC
- Vitesse: 7 000 trs/min.
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 5 CFM
- Poids: 3.4 kg (7,5 lbs)
- Longueur: 7-1/8" (181 mm)

PTK-880-1



Air Sander Grinder

- Size of grinding wheel: 4 1/2"
- Speed: 11 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 5 CFM
- Weight: 2.8 lbs (1.3 Kg)
- Length: 9-5/8" (24,4 cm)
- Min. hose size: 3/8"

Ponceuse rectifieuse à air

- Taille de la meule: 4" 1/2
- Vitesse: 11 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 5 CFM
- Poids: 1,3 kg (2.8lbs)
- Longueur: 9-5/8" (24,4 cm)
- Grandeur min. du boyau: 3/8"

PTK-500



Air Sander Grinder Kit

- 1 PC 4" Layered Disc
- 1 PC 4" Ripstrip Disc
- 1 PC 4" Multi-Function-Woven Wheel
- 1 PC 4" Wool Wheel
- 1 PC Nipple
- High Speed Sanding Pads 3", 4", 6"
- 1 PC Sander
- 1 PC Handle
- 1 PC Bar
- 1 PC 22mm Nut

Transport Case

Ensemble ponceuse à air

- Meule à métaux non ferreux 4"
- Meule à métaux ferreux 4"
- Meule de dénudage 4"
- Meule à polir 4"
- 1 Raccord
- Disques de sablage: 3", 4", 6"
- 1 Ponceuse
- 1 Poignée
- 1 Barre
- 1 PC 22mm Écrou

Boîtier de transport

PTK-500K-11



PTK-500-10

PTK-500-11

PTK-500-12

PTK-500-13

Angle Air Sander / Polisher

- Spindle thread: 5/16"-24 NC
- Speed: 4 000 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 2.2 lbs (1 Kg)
- Length: 9-5/8" (24,4 cm)
- Min. hose size: 3/8"

Ponceuse / polisseuse à air

- Filet interne: 5/16"-24 NC
- Vitesse: 4 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 1 kg (2,2lbs)
- Longueur: 9-5/8" (24,4 cm)
- Grandeur min. du boyau: 3/8"

PTK-227



PTK-227-1: Tool and all accessories / Outil et accessoires

PTK-227-2	PTK-227-3	PTK-227-4	PTK-227-5	PTK-227-6	PTK-227-7	PTK-227-8	PTK-227-9	PTK-227-10	PTK-227-11	9126V	9124V
5" Fine Gray Polishing Pad	3" Fine Gray Polishing Pad	Adapters: 3/8" x 16 NC, M16-x2, M14-x2, 5/8" x 11 NC, 1/4" x 20 NC	5" Coarse Yellow Polishing Pad	3" Coarse Yellow Polishing Pad	3" Polo Pad	Stripping Wheel	3" Wool Wheel	5" Wool Wheel	Rubber Eraser	5" Pad (Hook-it)	3" Pad (Hook-it)
Meule grise de 5"	Meule grise de 3" pour polissage	Adaptateurs: 3/8" x 16 NC, M16-x2, M14-x2, 5/8" x 11 NC, 1/4" x 20 NC	Meule jaune 5" pour polissage	Meule jaune 3" pour polissage	Meule polo de 3"	Roue à démanteler	Roue de laine 3"	Roue de laine 5"	Effaceur en caoutchouc	Meule agrippante de 5"	Meule agrippante de 3"

Air shear

- Capacity - steel: 3/64" (1.2 mm) 18 SWG (standard wire gauge)
- Capacity - aluminum: 1/16" (1.6 mm) 16 SWG (gauge)
- Speed: 2 600 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 1.1 Kg (2.4 lbs)
- Length: 8-7/8" (227 mm)

Replacement shear head with blades:

71033

Cisaille à air

- Capacité - acier: 3/64" (1,2 mm) 18 SWG
- Capacité - aluminium: 1/16" (1,6 mm) 16 SWG
- Vitesse: 2 600 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 1,1 Kg (2,4 lbs)
- Longueur: 8-7/8" (227 mm)

Tête de cisaille avec lames de remplacement: **71033**

9267



Straight air shear

- Capacity - steel: 3/64" (1.2 mm) 18 SWG (gauge)
- Capacity - aluminum: 1/16" (1.6 mm) 16 SWG (gauge)
- Speed: 2 600 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 1 kg (2.2 lbs)
- Length: 9-7/16" (24 cm)

Replacement shear head with blades: **71033**

Cisaille droite à air

- Capacité - acier: 3/64" (1,2 mm) 18 SWG
- Capacité - aluminium: 1/16" (1,6mm) 16 SWG
- Vitesse: 2 600 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4 po. NPT
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 1 kg (2,2 lbs)
- Longueur: 9-7/16" (24 cm)

Tête de cisaille avec lames de remplacement: **71033**

9267S



Smart air eraser

- Spindle thread: 5/16" - 24 NC
- Speed: 2 600 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air consumption: 3.7 CFM
- Weight: 0.84 kg (1.8 lbs)
- Length: 8-13/16" (22.5 cm)

Outil à air pour enlever les bandes décoratives

- Filet interne: 5/16" - 24 NC
- Vitesse: 2 600 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Consommation d'air: 3,7 CFM
- Poids: 0,84 kg (1,8 lbs)
- Longueur: 8-13/16" (22,5 cm)

9295



Stripe Removable Kit

- Variable speed pneumatic rotary tool (9295)
- 12 erasers
- Wrench

9295W

Stripe eraser
Efface pour bandes
décoratives



Ensemble pour enlever les bandes décoratives

- Outil rotatif à vitesse variable (9295)
- 12 effaces
- Clé

9295WA

Arbor for
9295W
Arbre pour
9295W



9295K



Air nibbler

- Capacity steel: 1/16" (16 SWG)
- Cutting speed: 7.5 /min.
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 0.9 kg (2 lbs)
- Length: 7" (17.5 cm)

Replacement punch: **9164P**
Replacement die: **9164T**

Grignoteuse à air

- Capacité du mandrin: 1/16" (16 SWG)
- Vitesse de coupage: 7,5 /min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 0,9 kg (2 lbs)
- Longueur: 7" (17,5 cm)

Poinçon de remplacement: **9164P**
Matrice de remplacement: **9164T**



Punch/Flange tool			Poinçonneuse/Plieuse		
	9162	9162-8		9162	9162-8
Capacity (mm)	0.8 - 2.1	0.8 - 2.1	Capacité (mm):	0,8 - 2,1	0,8 - 2,1
Capacity (SWG):	22 - 17	22 - 17	Capacité (SWG):	22 - 17	22 - 17
Punch:	5 mm	8 mm	Poinçon (mm):	5	8 mm
Flange	21.8	26 mm	Largeur du pli (mm):	21,8	26 mm
Width (mm):			Entrée d'air:	1/4" NPT	1/4" NPT
Air inlet:	1/4" NPT	1/4" NPT	Pression d'air:	90 PSI	90 PSI
Air pressure:	90 PSI	90 PSI	Consom. d'air:	4 CFM	4 CFM
Air consump.:	4CFM	4 CFM	Poids: 2 kg (4,4 lbs)	4,4 lbs (2 kg)	4,4 lbs (2 kg)
Weight: 2kg (4.4lbs)	4.4 lbs (2 kg)		Longueur: 10" 25,5 cm	10" 25,5 cm	10" 25,5 cm
Length: 10" 25.5 cm					



Air body saw

- Capacity - steel: 1/16" (16 SWG)
- Speed: 9 000 RPM
- Air Inlet: 1/4" NPT
- Air Pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 0.7 kg (1.5 lbs)
- Length: 7" (17.5 cm)

Replacement blades: **9140** (4/pkg)

Scie à air pour châssis

- Capacité - acier: 1/16". (16 SWG)
- Vitesse: 9 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 0,7 kg (1,5 lbs)
- Longueur: 7" (17,5 cm)

Lames de remplacement: **9140**
(4/pqt)



3/8" 90° Angle Air Drill

- Chuck size: 3/8"
- Spindle thread: 3/8"-24 NC
- Weight: 2.3 lbs (1.07 Kg)
- Length: 8-5/8" (22 cm)
- Speed: 2 200 RPM
- Air inlet: 1/4"
- Air consumption: 3.7 CFM

Perceuse à air 3/8" en angle de 90°

- Taille du mandrin : 3/8 "
- Taille du filetage : 3/8 "-24 NC
- Poids : 2.3 lbs(1.07 kg)
- Longueur : 8-5/8" (22 cm)
- Vitesse : 2 200 trs./min.
- Arrivée d'air : 1/4 "
- Consommation d'air: 3,7 CFM

Ptk-225



1/2" Air Reversible Drill

- Chuck size: 1/2"
- Spindle thread: 3/8"-24 NC
- Weight: 3lbs (1.35 Kg)
- Length: 9" (23 cm)
- Speed: 700 RPM
- Air inlet: 1/4"
- Air consumption: 3.7 CFM

Perceuse à air 1/2" réversible

- Taille du mandrin : 1/2"
- Taille du filetage : 3/8 "-24 NC
- Poids : 3 lbs (1.35 kg)
- Longueur : 9" (23 cm)
- Vitesse : 700 trs./min.
- Arrivée d'air : 1/4 "
- Consommation d'air: 3,7 CFM

Ptk-216



3/8" Air Reversible Drill

- Chuck size: 3/8"
- Spindle thread: 3/8"-24 NC
- Weight: 2 lbs (0.9 Kg)
- Length: 7-5/8" (19.5 cm)
- Speed: 1 800 RPM
- Air inlet: 1/4"
- Air consumption: 3.7 CFM

Perceuse à air 3/8" réversible

- Taille du mandrin : 3/8"
- Taille du filetage : 3/8 "-24 NC
- Poids : 2 lbs (0,9 kg)
- Longueur : 7-5/8" (19,5 cm)
- Vitesse : 1 800 trs./min.
- Arrivée d'air : 1/4 "
- Consommation d'air: 3,7 CFM

9261



3/8" Straight Air Drill

- Chuck size: 3/8"
- Spindle thread: 3/8"-24 NC
- Weight: 1.8 lbs (0.84 Kg)
- Length: 8-13/16" (22.5cm)
- Speed: 2 600 RPM
- Air inlet: 1/4"
- Air consumption: 3.7 CFM

Perceuse droite à air 3/8"

- Taille du mandrin : 3/8"
- Taille du filetage : 3/8 "-24 NC
- Poids : 1,8 lbs (0,84 kg)
- Longueur : 8-13/16" (22,5cm)
- Vitesse : 2 600 trs./min.
- Arrivée d'air : 1/4 "
- Consommation d'air: 3,7 CFM

PTK-245



90° reversible drill

- Chuck capacity: 3/8"
- Speed: 1 900 RPM
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 1,8 kg (4 lbs)
- Length: 7" (17,5 cm)

Replacement chuck: **9132**

Perceuse réversible 90°

- Capacité du mandrin: 3/8"
- Vitesse: 1 900 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 1,8 kg (4 lbs)
- Longueur: 7" (17,5 cm)

Mandrin de remplacement: **9132**

9265-R



Spot Drill

- Bit holder size: 8 mm (0.3")
- Speed: 2 000 RPM
- Air: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 2.6 kg (6 lbs)
- Length: 9-4/5" (24.89 cm)

Drill bit 6.5 mm: **9281B-6.5**

Drill bit 8 mm: **9281B-8**

Perceuse pour enlever les points de soudure

- Taille du foret: 8 mm (0,3")
- Vitesse: 2 000 trs./min.
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 2,6 kg (6 lbs)
- Longueur: 9-4/5" (24,89 cm)

Mèche 6,5 mm: **9281B-6.5**

Mèche 8 mm: **9281B-8**

9281



9281B-6.5

9281B-8

Oscillating air knife

- Oscillations/min: 0-20 000
- Air inlet: 1/4"NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 1 kg (2.2 lbs)
- Length: 7-7/8" (17.8 cm)

9279K: Oscillating air knife and all blades below

Couteau pour vitres d'auto

- Oscillations/min: 0-20 000
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 1 kg (2,2 lbs)
- Longueur: 7-7/8" (17,8 cm)

9279K: Couteau pour vitres d'auto et tous les couteaux ici-bas

9279

9279K



9301

9302

9303

9304

9305

9306

9307



5/16" Hook blade

Lame crochet 5/16"



2-3/8" Hook blade

Lame crochet 2-3/8"



3-3/4" Hook blade

Lame crochet 3-3/4"



2-1/4" Offset blade

Lame courbée 2-1/4"



3-1/2" Offset blade

Lame courbée 3-1/2"



2-1/4" Curved blade

Lame courbée 2-1/4"



1-3/8" Straight blade

Lame droite 1-3/8"



Air Hammer

- Impact / min: 3 200
- Strokes length: 2-5/8" (6.5 cm)
- Chisel shank opening: 0.4" (1 cm)
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Air consumption: 4 CFM
- Weight: 2 kg (4.4 lbs)
- Length: 11" (28 cm)

Marteau à air

- Impact / min: 3 200
- Longueur de course: 2-5/8" (6,5 cm)
- Ouverture interne pour ciseau: 0,4" (1 cm)
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Consommation d'air: 4 CFM
- Poids: 2 kg (4,4 lbs)
- Longueur: 11" (28 cm)

9102-LN



Air Hammer Kit

Contents:

- 1 Air Hammer (9102-LN)
- 1 Quick change retainer
- 5 Chisels
- 1 Molded case

Ensemble de marteau à air

Comprend:

- 1 Marteau à air 9102-LN
- 1 Reteneur à changement rapide
- 5 Ciseaux
- 1 Boîtier

9102-LNK



9001



Panel cutter and ripper
Ciseau pour couper et déchirer

9033



Tail pipe cutter
Ciseau pour tuyau d'échappement

9037



Double blade panel cutter
Ciseau à panneau double lame

9002



Wide chisel and scraper 1-1/4"
Ciseau et grattoir large 1-1/4"

9034



Tapered punch
Poinçon en fuseau

9038



Scraper
Grattoir

9003



Straight chisel 11/16"
Ciseau droit 11/16"

9035



Single end cutter
Ciseau à bout simple

9039



Lead trimming chisel
Ciseau pour tailler le plomb

9004



Spot weld breaker
Ciseau pour enlever les points de soudure

9036



Ripping chisel
Ciseau à bout droit

9006

Chisel set

2-9001 & 1 of each
9002, 9003, 9004, 9037
Ensemble de ciseaux
2-9001 et 1 de chaque
9002, 9003, 9004, 9037



Professional Stripe Removal Tool

- Innovative 150° rotational handle for precise leverage and control.
- Unique double side safety guards and integrated dust extraction system for safe and clean operation.
- Planetary gear system for increased torque.
- Adjustable exhaust outlet in rear of tool allows choice of exhaust direction.

Includes, stripe removal tool, 1 rubber eraser (4"), 1 stripping wheel (4"), 1 eraser adapter, 2 wire wheels (0.5 mm), 1 wire wheel (0.7 mm)

Outil professionnel pour enlever les bandes décoratives

- Prise innovatrice avec rotation 150° pour un effet de levier précis et un meilleur contrôle.
- Gardes de sécurité unique sur les deux côtés avec un système intégré d'extraction de la poussière, pour une utilisation propre et sécuritaire.
- Système d'engrenage planétaire pour un moment de force accru.
- Tuyau ajustable à l'arrière permettant de choisir la direction de l'échappement.

Inclus, l'outil, 1 efface en caoutchouc (4"), 1 roue de décapage (4"), 1 adaptateur, 2 roues à fil (0.5 mm), 1 roue à fil (0.7 mm)

PTK-280CK



3.7 CFM

PTK-280-W



4" eraser
Efface 4"

PTK-280A



Eraser adapter
Adaptateur pour efface

PTK-280-CW



4" Stripping wheel
Roue de décapage de 4"

PTK-280-5.5



Wire wheel 0.55 mm
Roue avec fil en acier 0,55 mm

PTK-280-5



Wire wheel 0.5 mm
Roue avec fil en acier 0,5 mm

PTK-280-7




Wire wheel 0.7 mm
Roue avec fil en acier 0,7 mm

AL-2000



Mini Lubricator
1/4" NPT 140 PSI
Mini-lubrificateur

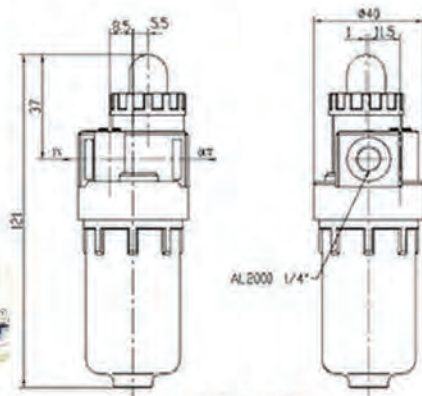


2000B

Replacement cup for AL-2000
Tasse de rechange pour AL-2000

AR-2000




Mini Regulator
1/4" NPT 140 PSI
Mini-régulateur

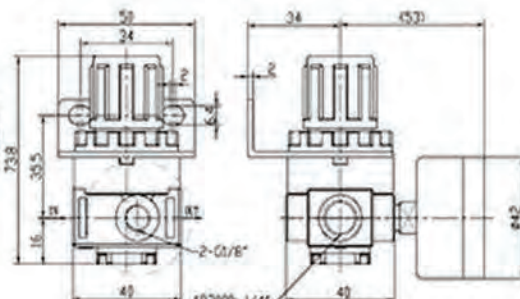

AF-2000




Mini Filter
1/4" NPT 140 PSI
Mini-filtre

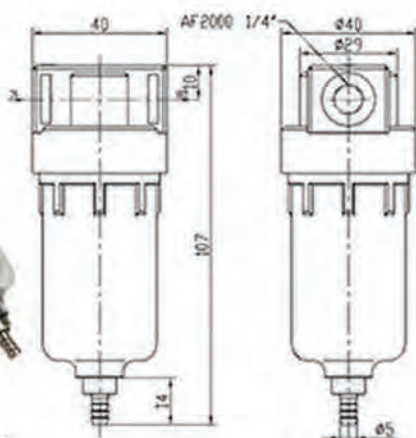

AFR-2000




filter and regulator (MINI)
1/4" NPT 140 PSI
Mini-filtre et régulateur

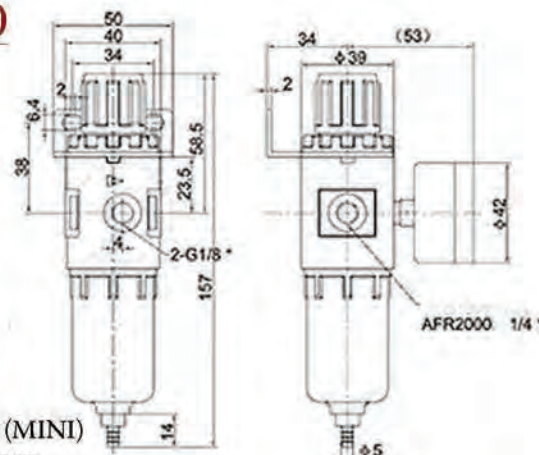

AFC-2000




filter - Regulator - Lub.
1/4" NPT 140 PSI
Filtre-régulateur-lub.

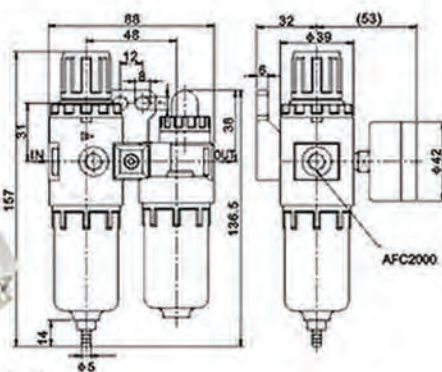

LAC-2000-02




Complete Kit: Reg. Filt. Lub.
1/4" NPT 140 PSI
Ensemble complet: Rég. Filt. Lub.

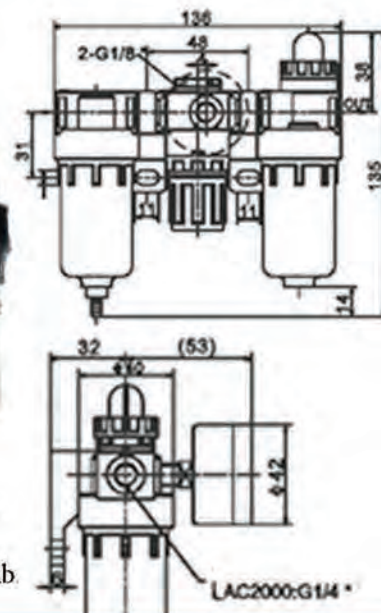

BL-3000



Lubricator
3/8" NPT 140 PSI
Lubrificateur

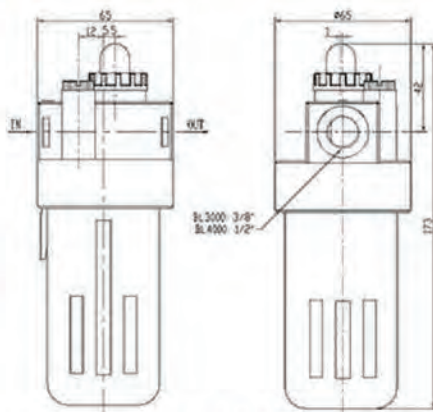



3000B

Replacement cup for BL-3000
Tasse de rechange pour BL-3000

BR-3000




Regulator
3/8" NPT 140 PSI
Régulateur



BF-3000




Filter
3/8" NPT 140 PSI
Filtre

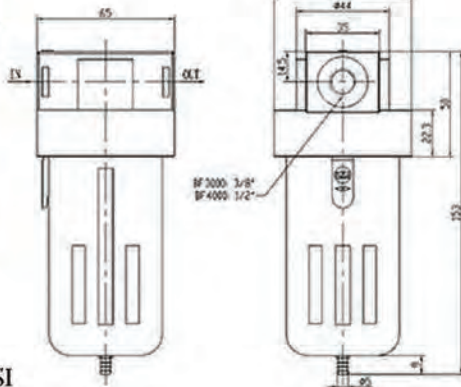

BFC-3000




Filter - Regulator - Lubricator
3/8" NPT 140 PSI
Filtre - régulateur - lubrificateur

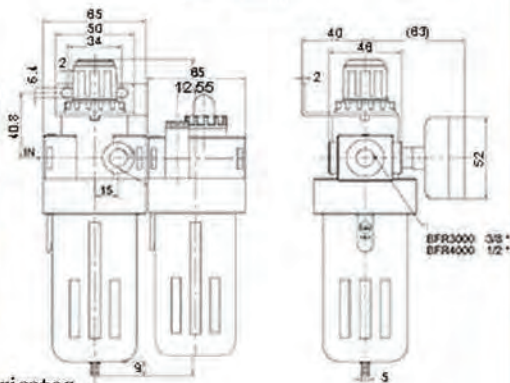

BFR-3000





Filter and Regulator
3/8" NPT 140 PSI
Filtre et régulateur

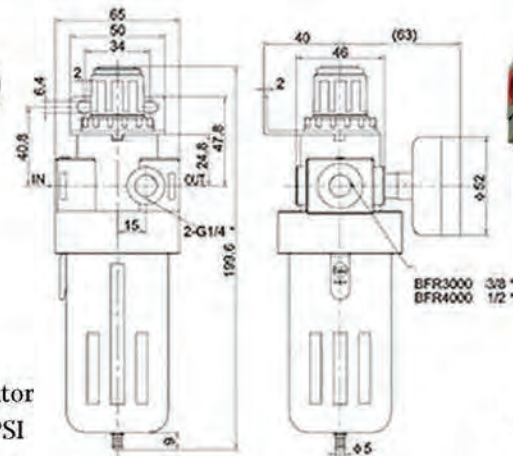

LAC-3000-03




Complete Kit: Reg. Filt. Lub.
3/8" NPT 140 PSI
Ensemble complet: Rég., filt., lub.

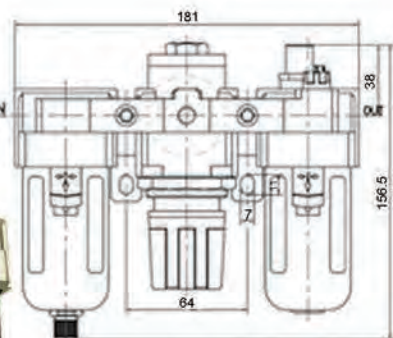

BL-4000




Lubricator
1/2" NPT 150 PSI
Lubrificateur

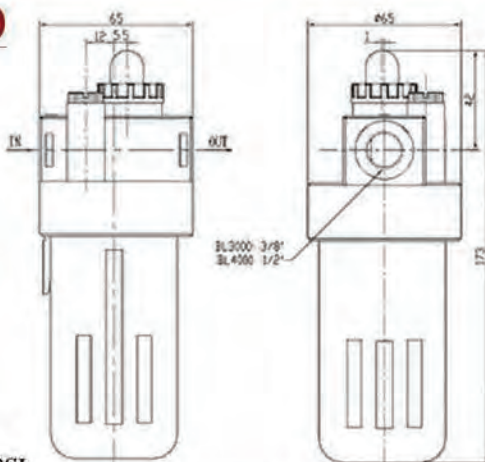

BR-4000



Regulator
1/2" NPT 150 PSI
Régulateur

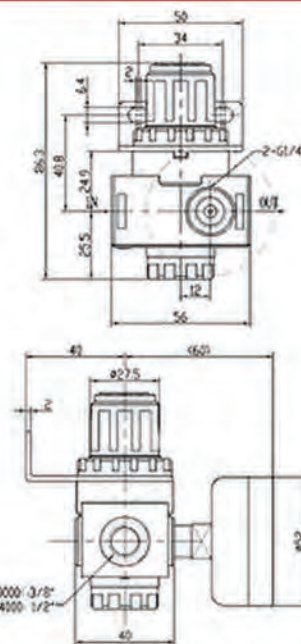


4000B

Replacement cup for BL-4000
Tasse de rechange pour BL-4000

BF-4000




Filter
1/2" NPT 150 PSI
Filtre

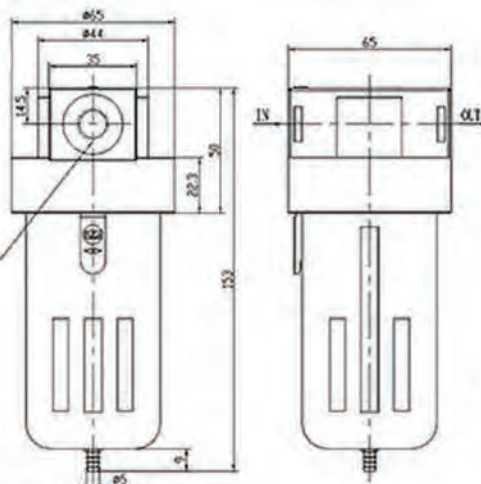

BFR-4000




Filter and Regulator
1/2" NPT 150 PSI
Filtre et régulateur

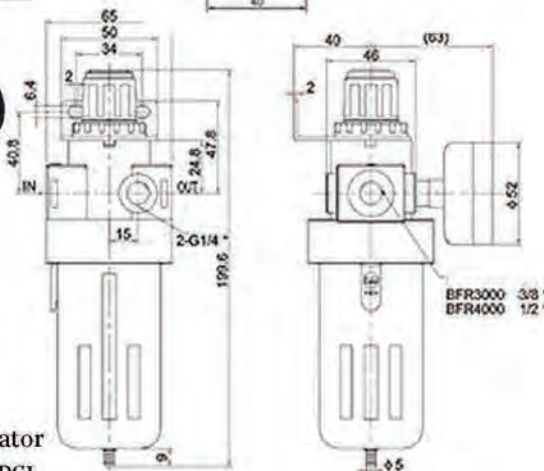

BFC-4000




Filter - Regulator - Lubricator
1/2" NPT 150 PSI
Filtre - régulateur - lubrificateur

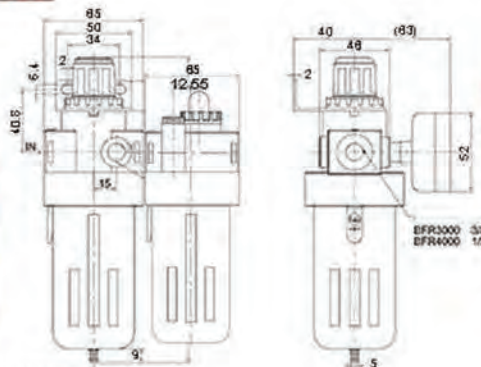

LAC-4000-04




Complete Kit: Reg. Filt. Lub.
1/2" NPT 150 PSI
Ensemble complet: Rég. Filt. Lub.

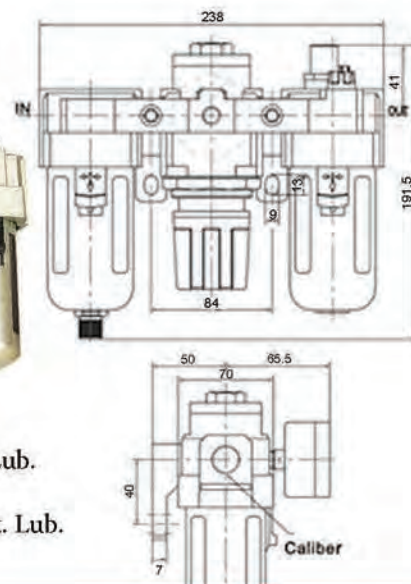

BL-5000



Lubricator
3/4" NPT 150 PSI
Lubrificateur

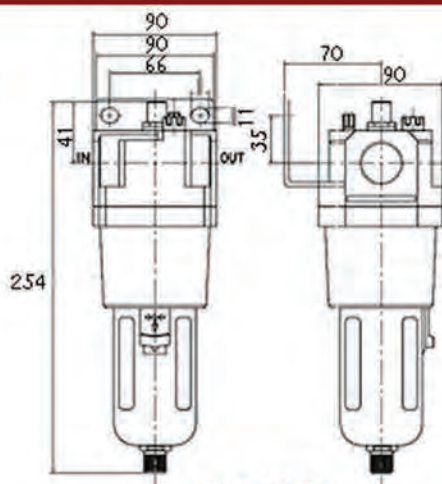


5000B

Replacement cup for BL-6000
Tasse de rechange pour BL-5000

BR-5000




Regulator
3/4" NPT 150 PSI
Régulateur

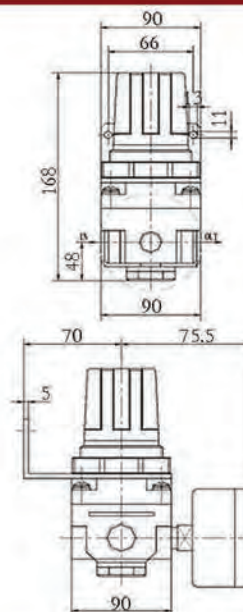

BF-5000




Filter
3/4" NPT 150 PSI
Filtre

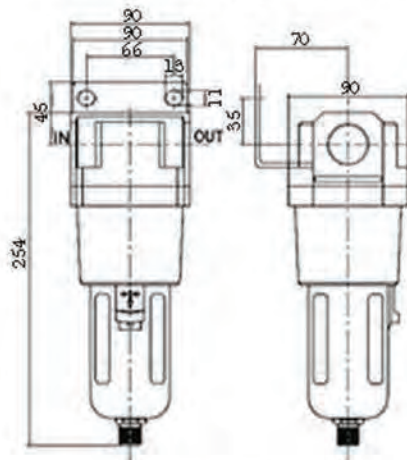

BFR-5000




Filter and Regulator
3/4" NPT 150 PSI
Filtre et régulateur

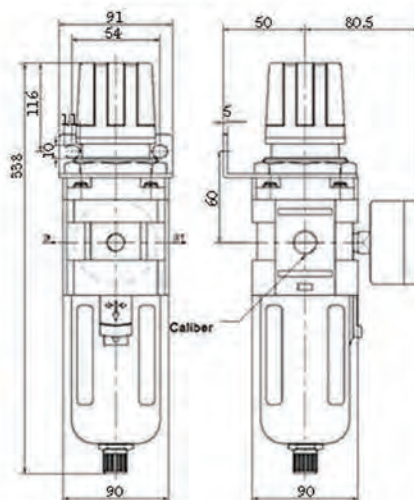

BFC-5000




Filter - Regulator - Lubricator
3/4" NPT 150 PSI
Filtre - régulateur - lubrificateur

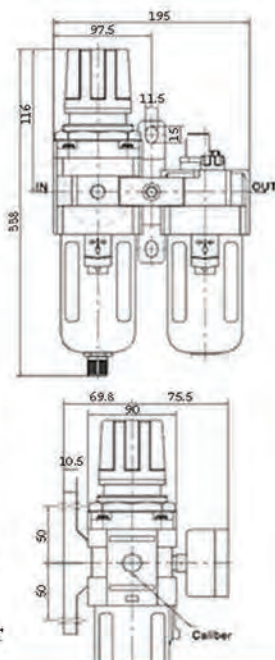

LAC-5000-05



Complete Kit: Reg. Filtr. Lub.
3/4" NPT 150 PSI
Ensemble complet: Rég. Filtr. Lub.

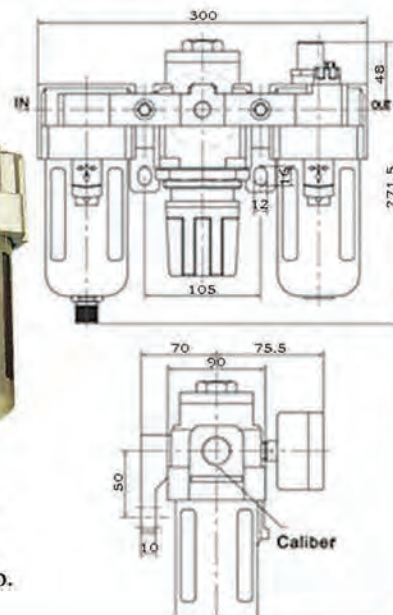

A
I
R
T
O
O
L
S
A
I
R

9164P



Punch for **9164**
Poinçon pour **9164**

9164T



Die for **9164**
Matrice pour **9164**

9139



Cutting wheel for **9100**
Meule à couper pour **9100**

9290-6-80G



1/4" Sanding belt 80 grit for **9290** (10/pkg)
Courroie à sabler 1/4" 80 grains pour **9290** (10/PQT)

9290-8-80G



3/8" Sanding belt 80 grit for **9290** (10/pkg)
Courroie à sabler 3/8" 80 grains pour **9290** (10/PQT)

9128



7" Plastic disc for **9105**
Disque en plastique 7" pour **9105**

9128R



7" Rubber discs
Disques en caoutchouc 7"

9127TPP



9128N



9127TPP 6" **9128N** 8" Vinyl pad with 5/8" - 11NC
9127TPP Coussinet 6" en vinyle avec 5/8" - 11NC
9128N Coussinet 8" en vinyle avec 5/8" - 11NC

9128V



8" Hook-it pad with 5/8" - 11NC
Coussinet 8" auto- agrippant avec 5/8" - 11

9096



1/4" mini oiler
Mini-huilier 1/4"

7406



Gauge with 1/4" back inlet
Manomètre avec admission
arrière de 1/4"

7404



Gauge with 1/4" bottom inlet
Manomètre avec admission
inférieure de 1/4"

9061



Bonnet cleaning Tool
Outil pour nettoyer les bonnets

9137



Terry cloth bonnet for
orbital polisher
Bonnet en ratine pour
polisseuse orbitale

9122N



2" vinyl pad
Coussinet 2" en
vinyle

9122V



2" hook-it pad
Coussinet auto-
agrippant 2"

9126N



5" vinyl pad
Coussinet 5" en
vinyle

9126V



5" hook-it pad
Coussinet 5" auto-
agrippant

9126LN



5" vinyl pad low
profile

Coussinet 5" en
vinyle profil bas

9126LV



5" hook-it pad low
profile

Coussinet 5" auto-
agrippant profil bas

9126VA



5" vacuum assist
vinyl pad

Coussinet 5" en
vinyle pour
vacuum

9126VH



5" vacuum assist
hook-it pad

Coussinet 5"
auto- agrippant
pour vacuum

9127N



6" Vinyl pad
Coussinet 6" en
vinyle

9127V



6" Hook-it pad
Coussinet 6" auto-
agrippant

9127LN



6" Vinyl pad
low profile

Coussinet 6" en
vinyle profil
bas

9127LV



5" Hook-it pad low
profile

Coussinet 6" auto-
agrippant profil bas

9127VA



6" Vacuum assist
vinyl pad

Coussinet 6" en
vinyle pour
vacuum

9127VH



6" Vacuum assist
hook-it pad

Coussinet 6"
auto-agrippant
pour vacuum

A
G
G
E
S
S
O
R
I
E
S

A
G
G
E
S
S
O
R
I
E
S

BK-001 Complete kit



Aluminium Storage Case
Valise en aluminium



Variable speed air buffer
Polisseuse à air variable

9800

9800-01



Cleaning Brushes (Rough)
Embouts rugueux pour nettoyer

9800-02



9800-08



Polishing Compound
Pâte à polir

9800-09



Polishing Compound
Pâte à polir

9800-07



Polishing Compound
Pâte à polir

9800-04



Polishing Brushes (Cotton)
Embouts en coton pour polir

9800-03



9800-05



Polishing Brushes (Cotton)
Embouts en coton pour polir

9800-06



<u>Surface</u>	<u>Satin</u>	<u>Hi-Luster</u>	<u>Mirror</u>
Stainless steel		9800-08	9800-09
Aluminum		9800-08	
Brass	9800-07	9800-09	
Copper		9800-07	
Synthetics	9800-07	9800-08	

<u>Surface</u>	<u>Fini satiné</u>	<u>Lustré</u>	<u>Miroir</u>
Acier Inoxydable		9800-08	9800-09
Aluminium		9800-08	
Bronze	9800-07	9800-09	
Cuivre		9800-07	
Synthétiques	9800-07	9800-08	

9132K



3/8" Chuck with Key
Mandrin avec clé 3/8"

9132KL



3/8" Keyless chuck
Mandrin sans clé 3/8"

9133K



1/2" Chuck With Key
Mandrin avec clé 1/2"

9133KL



1/2" Keyless Chuck
Mandrin sans clé 1/2"

9281B-6.5



Drill bit 6.5 mm
Mèche 6,5 mm

9281B-8



Drill bit 8 mm
Mèche 8 mm

9060

Quick change
retainer
Reteneur de
rechange rapide



9134



Chisel retainer
Reteneur à ciseau

9140



Saw blades (4/pkg)
Lames de scie (4/pqt)

9130



Fiber disc for 9109 (3/pkg) (3", 4", 6")
Disques en fibre pour 9109 (3/pqt) (3", 4", 6")

9129



8" Pad for Sander 9106
Coussinet 8" pour ponceuse 9106

1004



Universal air coupler set
Ensemble de coupleurs d'air universels

9143



Flange nut
Écrou de blocage

AGGESSORIES

AGGESSORIES

Undercoating gun

- Air pressure: 50 PSI
- Air consumption: 10 CFM

11010: Nozzle

Pistolet pour revêtement

- Pression d'air: 50 PSI
- Consommation d'air: 10 CFM

11010: Buse



9110

Engine cleaning / under-coating kit

Include:

- Gun
- Jar
- Adaptor
- Suction Tube
- Nozzle

Ensemble pour nettoyer le revêtement moteur

Inclus:

- Pistolet
- Bocal
- Adaptateur
- Tube de Suction
- Bec



9111

Undercoating gun

- Air pressure: 50 PSI
- Air consumption: 10 CFM

9113-01: Nozzle

Pistolet pour revêtement

- Pression d'air: 50 PSI
- Consommation d'air: 10 CFM

9113-01: Buse



9113

9115

Air riveter 3/16"

- Rivet capacity: 3/16"
- Traction power: 1 586 lbs (719kg)
- Stroke length: 9/16"
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Weight: 1.25 kg (2.8 lbs)

Riveteuse à air 3/16"

- Capacité de rivet: 3/16"
- Puissance de traction: 1 586 lbs (719kg)
- Longueur de la course: 9/16"
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Poids: 1,25 kg (2,8 lbs)



9116

Air riveter 1/4"

- Rivet capacity: 1/4"
- Traction power: 2 380 lbs (1 079.5 Kg)
- Stroke length: 5/8"
- Air inlet: 1/4" NPT
- Air pressure: 90 PSI
- Weight: 1.6 Kg (3.6 lbs)

Riveteuse à air 1/4"

- Capacité de rivet: 1/4"
- Puissance de traction: 2 380 lbs (1 079,5 Kg)
- Longueur de la course: 5/8"
- Entrée d'air: 1/4" NPT
- Pression d'air: 90 PSI
- Poids: 1,6 Kg (3,6 lbs)



9160

Air Caulking Gun

- All metal body
- 50-60 PSI operating air pressure

Pistolet à calfeutrer à air

- Boîtier en métal
- Fonctionne à 50-60 PSI



Metric Sockets



Douilles Métriques

MOLYBDENUM
MATERIAL

M202

Kit short sockets 3/8" drive

Ensemble de douilles courtes à embout 3/8"



3/8 Drive



2-7/16"
62 mm

M203

Kit long sockets 3/8" drive

Ensemble de douilles longues à embout 3/8"

M204

Kit short sockets 1/2" drive

Ensemble de douilles courtes à embout 1/2"

M205

Kit long sockets 1/2" drive

Ensemble de douilles longues à embout 1/2"

Short 3/8"D	8	10	11	12	13	14	17	19	3/8 set has only 8 sockets L'ensemble 3/8" a 8 douilles	
Court	M202-8	M202-10	M202-11	M202-12	M202-13	M202-14	M202-17	M202-19		
Long 3/8"D	8	10	11	12	13	14	17	19		
Long	M203-8	M203-10	M203-11	M203-12	M203-13	M203-14	M203-17	M203-19		
Short 1/2"D	9	10	11	13	14	17	19	22	24	27
Court	M204-9	M204-10	M204-11	M204-13	M204-14	M204-17	M204-19	M204-22	M204-24	M204-27
Long 1/2"D	9	10	11	13	14	17	19	22	24	27
Long	M205-9	M205-10	M205-11	M205-13	M205-14	M205-17	M205-19	M205-22	M205-24	M205-27

Pro-Tek sockets are made for long life impact (HEAVY DUTY LEVEL)

Les douilles Pro-Tek sont conçues pour supporter les impacts longtemps

Imperial Sockets



Douilles Impériales

Fait en
MOLYBDÈNE

202

Kit short sockets 3/8" drive

Ensemble de douilles courtes à embout 3/8"



1/2 Drive



3-1/16"
78 mm

203

Kit long sockets 3/8" drive

Ensemble de douilles longues à embout 3/8"

204

Kit short sockets 1/2" drive

Ensemble de douilles courtes à embout 1/2"

205

Kit long sockets 1/2" drive

Ensemble de douilles longues à embout 1/2"

Short 3/8"D	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	3/8 set has only 8 sockets L'ensemble 3/8" a 8 douilles	
Court	202-516	202-38	202-716	202-12	202-916	202-58	202-1116	202-34		
Long 3/8"D	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4		
Long	203-516	203-38	203-716	203-12	203-916	203-58	203-1116	203-34		
Short 1/2"D	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1
Court	204-716	204-12	204-916	204-58	204-1116	204-34	204-1316	204-78	204-1516	204-1
Long 1/2"D	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1
Long	205-716	205-12	205-916	205-58	205-1116	205-34	205-1316	205-78	205-1516	205-1

	Page		Page		Page		Page		Page
1004	27	9006	18	9130	27	9295A	14	PTK-125K	9
1005	5	9033	18	9132K	27	9295K	14	PTK-200	10
1005AVB	5	9034	18	9132KL	27	9295W	14	PTK-200AL	10
1005AVH	5	9035	18	9133K	27	9301	17	PTK-200H-60	12
1005H	5	9036	18	9133KL	27	9302	17	PTK-200L	10
1005SG	5	9037	18	9134	27	9303	17	PTK-2115	10
1005SGH	5	9038	18	9137	25	9304	17	PTK-216	16
1005VH	5	9039	18	9139	24	9305	17	PTK-225	16
1006	5	9060	27	9140	24	9306	17	PTK-227	13
1006H	5	9061	25	9143	27	9307	17	PTK-227-1	13
1006SGH	5	9096	24	9160	29	9800	26	PTK-227-2	13
1006V	5	9100	11	9162	15	9800B	26	PTK-227-3	13
1006VH	5	9102-LN	18	9162-8	15	9800-01	26	PTK-227-4	13
1007	5	9102-LNK	18	9164	15	9800-02	26	PTK-227-5	13
1007H	5	9103CP	6	9164P	15	9800-03	26	PTK-227-6	13
1007SGH	5	9103DAQ	7	9164T	15	9800-04	26	PTK-227-7	13
1007VH	5	9104CP	8	9166	7	9800-05	26	PTK-227-8	13
1008	5	9105	8	9166P	7	9800-06	26	PTK-227-9	13
1008H	5	9105P	8	9191	15	9800-07	26	PTK-227-10	13
1008SGH	5	9106	7	9201	1	9800-08	26	PTK-227-11	13
1008VH	5	9108DP	8	9201RRK	1	9800-09	26	PTK-227-12	13
1009	5	9109	7	9202RRK	1	AF-2000	20	PTK-227-13	13
1009H	5	9110	28	9202TR	1	AFC2000	20	PTK-230	11
1010	5	9111	28	9202TRK	1	AFR-2000	20	PTK-231AK	4
1010H	5	9113	28	9202TRRK	1	AL-2000	20	PTK-231	4
10443	8	9113-01	28	9203RRK	2	AR-2000	20	PTK-240L	11
10829	8	9115	29	9204	11	BF-3000	21	PTK-245	16
11010	28	9116	29	9205	12	BF-4000	22	PTK-280-5	19
1205	8	9122N	25	9207	12	BF-5000	23	PTK-280-5.5	19
1205-P	8	9122V	25	9209	2	BFC3000	21	PTK-280-7	19
1208	6	9126LN	25	9210	3	BFC4000	22	PTK-280A	19
1209	6	9126LV	25	9218	3	BFC-5000	23	PTK-280CK	19
1210	6	9126N	25	9219	3	BFR-3000	21	PTK-280CW	19
1215	6	9126V	25	9228	3	BFR-4000	22	PTK-280W	19
1220	6	9126VA	25	9229	4	BFR-5000	23	PTK-500	13
1222	6	9126VH	25	9261	16	BK-001	4	PTK-500K-11	13
1225	6	9127LN	25	9265-R	17	BL-3000	21	PTK-700	1
2000B	20	9127LV	25	9267	14	BL-4000	22	PTK-700K	2
3000B	21	9127N	25	9267S	14	BL-5000	23	PTK-705	2
4000B	22	9127TPP	24	9279	17	BR-3000	21	PTK-705K	2
5000B	23	9127V	25	9279K	17	BR-4000	22	PTK-880-1	12
71033	14	9127VA	25	9281	17	BR-5000	23	M202	30
7404	24	9127VH	25	9281B-6.5	17	LAC-2000-02	20	M203	30
7406	24	9128	24	9281B-8	17	LAC-3000-03	21	M204	30
9001	18	9128N	24	9290	9	LAC-4000-04	22	M205	30
9002	18	9128V	24	9290-6-80G	24	LAC-5000-05	23	202	30
9003	18	9128R	24	9290-8-80G	24	PTK-120	9	203	30
9004	18	9129	7	9295	14	PTK-125	9	204	30
								205	30

Table of Contents Table des matières

	Pages
Ratchets / Clé à Rochet	1 - 2
Impacts / Clé à Choc	3 - 4
Wheel Buffer / Polisseur de Roues	4 - 26
Sanders / Ponceuse	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Die Grinders / Mini-Rectifieuses	9 - 10
Grinders / Rectifieuses.....	11 - 12
Sanders Polishers / Ponceuse Polisseuse	13
Shears / Cisailles	14
Erasers / Enleveurs de Bandes Décoratives	14 - 19
Metal Tools / Outils à Métaux.....	15
Drills / Perceuses	16 - 17
Knife / Couteau.....	17
Hammers / Marteaux	18
Pro Eraser / Effaceur Professionnel	19
Air control Units / Unités de Contrôle d'Air.....	20 - 21 - 22 - 23
Accessories / Accessoires	24 - 25 - 26 - 27
Tool Aids / Outillage	28 - 29
Sockets / Douilles	30

Warranty

Pro-Tek makes every effort to ensure that its products meet high quality and durability standards and warrants to the original retail consumer / purchaser each of its products for one year from date of purchase.

Should any problems occur call : 1-800-361-7956

If inspection shows that the problem is caused by defective workmanship or material, Pro-Tek will repair or replace the tool at no charge.

This warranty does not apply if :

1. Normal maintenance was required and not applied.
2. Repairs have been made or attempted by others than the Pro-Tek Spray Equipment Service Center.
3. The tool has been abused, misused or neglected.
4. Alterations have been made to the tool.

All claims for damaged products during transportation should be made directly to the transportation company and a copy of the claim should be sent to Pro-Tek within 5 days.

Garantie

Pro-Tek s'assure que tous ses produits rencontrent des standards élevés de qualité et de durabilité. Nous garantissons tous nos produits à l'acheteur original pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Si vous rencontrez des problèmes, appelez au 1-800-361-7956

Si notre inspection démontre que le problème est causé par un défaut de fabrication, nous réparerons ou remplacerons l'outil sans frais.

Cette garantie ne s'applique pas si:

1. Un entretien normal était requis et n'a pas été effectué.
2. Des réparations ou altérations ont été réalisées ailleurs qu'au Centre de Service Pro-Tek
3. L'outil a été négligé, abusé ou utilisé à des fins autres que pour lesquelles il a été conçu.
4. L'outil a subi une modification, quelle qu'elle soit.

Toute réclamation pour dommage pendant le transport devra être adressée au transporteur. Une copie de la réclamation devra être transmise à Pro-Tek dans les 5 jours.





PRO-TEK

Montréal

450-651-4249

1-800-361-7956

Fax: 450-651-9941

www.pro-tek.ca